

GMT EXTRA

Der Klassiker

ssi-schaefer.com

IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS



GMT eXtra

120 – 240 Liter

Standardausführung

- Gefertigt aus Polyethylen hoher Dichte, HDPE
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch hervorragende Eigenschaften für neue und effizientere Entleerverfahren
- Störungsfreier Einsatz durch einfaches Behälterhandling
- Lange Lebensdauer
- Vorbereitet für die Aufnahme von Datenträgern zum Identifizieren und Wiegen
- Radkasten und Radlagerung in verstärkter Ausführung
- Hohe Variantenvielfalt: Standardbehälter bis hin zum intensiv belüfteten Behälter
- UV-stabilisiert
- Ergonomische Schräganordnung der Deckelgriffe
- Deckel mit umlaufender Abtropfripen für Kondenswasser
- Gefertigt nach DIN EN 840 - 1, 5 und 6
- RAL-Gütezeichen für höchste Qualität nach RAL-GZ 951 / 1
- Achse aus vergütetem Stahl
- Außenliegendes (nicht integriertes) Fahrwerk für hohe Standsicherheit
- Behälter in lärmgedämmter Ausführung <92 dbA gemäß EU-Richtlinie 2000 / 14 / EG
- Deckelöffnungsdämpfung bei 4-fach Scharnierung
- Verstärkte Standrippe



Sonderausstattung


- Deckel mit 2-fach Scharnierung
- GMT eXtra 120 S und 240 S mit Verstärkungs- und Gleitrippen im Bodenbereich
- Individuelle Behälterprägungen
- Schwerkraftschloss zum Verschließen
- Dokumenteneinwurfschlitz
- Ergolid-Deckel: Die ergonomische Griffleiste für das leichte Öffnen des Deckels aus jeder Position. Die große Fläche eignet sich besonders für aufwendige Prägungen
- Behälter mit durchgehendem Griffrohr
- Die Kennzeichnung mit dem „ergolid-clip“ bietet eine leichte Änderung der Fraktionen
- GMT 360 l auch mit Raddurchmesser 300 mm lieferbar

Exklusiv für GMT eXtra 180 Liter

- Integrierter Fußeintritt
- 250 mm Rad verbessert das Handling des Behälters
- Die Seitenwände beim GMT eXtra 180 l sind durch weitere seitliche Profilierung verstärkt

GMT eXtra	120 l	140 l	180 l	240 l
Breite mm (B)	505 max.	505 max.	505 max.	580 +5/-5
Höhe mm (H)	1.005 max.	1.100 max.	1.100 max.	1.100 max.
Tiefe mm (T)	555 max.	555 max.	755 max.	740 max.
Nenninhalt Liter	120 +8/-6	140 +6/-12	180 +40/-10	240 +15/-5
Nutzlast kg	48	56	72	96
Rad - Ø mm	200	200	200/250	200

Alle angegebenen Maße sind Nennmaße gemäß DIN EN 840, Farbabweichungen sind möglich.

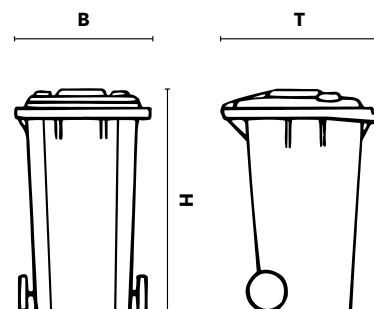

Behälter-Standardfarben

Schwarzgrau RAL 7021	Rot n. RAL-Design 040 40 67	Rapsgeilb RAL 1021	Blassbraun RAL 8025	Grün n. RAL-Design 150 40 20 (140 40 20)	Blau n. RAL-Design 270 40 40
-------------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------	---	---------------------------------



Deckel mit 2-fach Scharnierung



Ergolid-Deckel mit Clip



GMT eXtra 120 S und 240 S mit verstärktem Boden



Verstärkte Kammleiste

Statisch berechnete Behälterwände GMT eXtra 120, 140, 240 l

Statisch berechnete Behälterwände GMT eXtra 180 l



ssi-schaefer.com

0391_052017_san x/052017 © SSI SCHÄFER
Printed in Germany
Für Druckfehler keine Haftung.



SSI SCHÄFER