

REGALSYSTEM DER SPITZENKLASSE

Komplettregal PR 600:
Vorkonfiguriertes und skalierbares System
mit 100% Feldlast und Liefergarantie

[ssi-schaefer.com](https://www.ssi-schaefer.com)

SOFORT AB LAGER – FÜR IHR LAGER KOMPLETTREGALE FÜR PALETTEN



Praxisgerechte Palettenregale, vorkonfiguriert und von SSI SCHÄFER sofort ab Lager lieferbar: So einfach und schnell konnten Sie Ihr Lager noch nie aus- oder aufrüsten.

Ob für Flachpaletten oder andere Ladehilfsmittel – die Komplettregale von SSI SCHÄFER gestatten viel Beweglichkeit für schnellen Warenumsatz. Im Großhandels- oder im Ersatzteillager, in der Fertigung und in vielen anderen Bereichen.

Passendes Zubehör und ein vielfältiges Ergänzungsangebot ermöglichen eine unkomplizierte und individuell zugeschnittene Regallösung.

Ein Baukastensystem mit grenzenloser Vielseitigkeit

Das skalierbare Komplettsystem PR 600 eignet sich für die Palettenlagerung von mittel- und großvolumigen Gütern mit mittlerer bis höchster Last. Beispielsweise für Logistikdienstleistungen oder im Distributionslager.

Dank des modularen Systemprinzips lässt sich das PR 600 optimal an Ihre individuellen Gegebenheiten anpassen. Eine nachträgliche Erweiterung ist jederzeit möglich.



Weitere Vorteile:

- Optimierte Leichtigkeit
- Einfache Planung
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit
- Höchste Stabilität
- Überprüfte statische Auslegung
- Ausgefüllte Traglastschilder gem. DGUV Regel inkl.

Einfache Konfiguration

Niemand weiß besser als Sie, was Sie brauchen. Mit unserem neuen Komplettregalprogramm wird die Konfiguration so unkompliziert wie nie zuvor - auch deshalb, weil viele Komponenten direkt im Paket mit dem erforderlichen Zubehör geliefert werden.

Maximale Sicherheit und 100% Feldlast

Höchstmaß an Qualität, Stabilität und Sicherheit. Dank hochwertiger Materialien garantieren wir bei unserem Regalsystem PR 600 eine Feldlast von 100% - unabhängig von der Anzahl der Felder. Eine überprüfte statische Auslegung

unserer Regale bietet Ihnen neben höchster Stabilität darüber hinaus maximale Sicherheit für Ihr Lager. Nutzen Sie mit den Regalanlagen von SSI SCHÄFER die komplette Lagerfläche Ihres Regals - egal ob bei einem oder mehreren Feldern.

SCHNELL AUSGEWÄHLT – SCHNELL GELIEFERT: GRUND- UND ANBAUFELDER

Die Komplettregale des Palettenregalsystems PR 600 gibt es in Rahmentiefen von 850 mm und 1.100 mm sowie in unterschiedlichen Höhen, in die Sie bis zu fünf Lagerebenen einziehen können. Die Regalrahmen sind verschraubt und auch für höchste Belastungen ausgelegt.

Das Grundfeld wird komplett mit Rahmen, Traversen, zwei Anker/Stützen und zwei Traglastschildern geliefert. Es lässt sich ganz problemlos mit Anbaufeldern in zwei Weiten (2.700 mm und 1.900 mm) erweitern.

Geprüfte Qualität

Alle Komplettregale von SSI SCHÄFER tragen das Gütezeichen RAL-RG 614/2. Die Einhaltung der Kriterien wird zweimal jährlich von unabhängiger Seite überprüft. Dies garantiert, dass sowohl Material als auch Fertigung unseren und Ihren hohen Qualitätsanforderungen entsprechen.

Stützenprofile

- Aus kalt gewalztem, hochfestem Stahl
- Hohe Steifigkeit durch spezielle Formgebung
- Verschraubung zu einem stabilen Fachwerkrahmen mit Horizontal- und Diagonalstreben

Längstraversen

- Mit angeschweißten 5-Haken-Einhängelaschen
- Garantie einer kraft- und formschlüssigen Verbindung mit den Regalstützen


Rahmentiefe 1.100 mm

Max. Paletten-gewicht (kg)	Rahmen-höhe (mm)	Anzahl Lager-ebenen	Untere Fachhöhe (mm)	Max. Feldlast (kg)	Traversen-höhe (mm)	Stützen-breite (mm)	Grundfeld li. Feldweite 2.700 mm <small>inkl. 2 Traglastschilder und 2 Anker/Stützen</small>		Anbaufeld li. Feldweite 2.700 mm <small>inkl. 2 Anker/Stützen</small>		Anbaufeld li. Feldweite 1.900 mm <small>inkl. 2 Anker/Stützen</small>	
							Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
800	2.500	3	1.000	4.800	100	75	6689993	363,00	6690006	264,00	6690019	226,00
	3.600	3	1.500	4.800	100	75	6689995	428,00	6690008	297,00	6690021	259,00
	3.600	4	1.000	7.200	100	75	6689996	515,00	6690009	384,00	6690022	327,00
	4.700	3	1.950	4.800	100	75	6689997	490,00	6690010	328,00	6690023	290,00
	4.700	4	1.400	7.200	100	75	6689998	577,00	6690011	415,00	6690024	358,00
	5.800	4	1.700	7.200	100	75	6689999	640,00	6690012	446,00	6690025	389,00
	5.800	5	1.250	9.600	100	100	6690005	767,00	6690018	553,00	6690031	477,00
1.000	2.500	3	1.000	6.000	110	75	6689994	369,00	6690007	271,00	6690020	231,00
	3.600	3	1.500	6.000	110	100	6690000	460,00	6690013	316,00	6690026	276,00
	3.600	4	1.000	9.000	110	100	6690001	550,00	6690014	406,00	6690027	346,00
	4.700	3	1.950	6.000	110	100	6690002	528,00	6690015	350,00	6690028	310,00
	4.700	4	1.400	9.000	110	100	6690003	618,00	6690016	440,00	6690029	380,00
	5.800	4	1.700	9.000	110	100	6690004	690,00	6690017	476,00	6690030	416,00
	5.800	5	1.250	12.000	110	100	6690786	779,00	6690787	566,00	6690788	486,00



Grundfeld

Anbaufeld

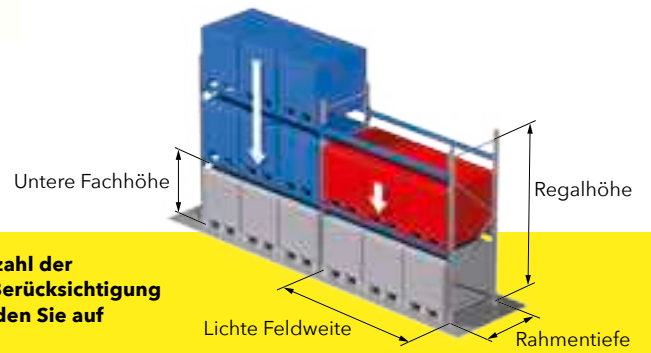

HINWEIS: Die untere Fachhöhe darf keinesfalls überschritten werden. Die Anzahl der Felder hat keine Auswirkung auf die Tragfähigkeit. Zusatzebenen sind unter Berücksichtigung der max. Feldlasten möglich. Nähere Informationen zum Thema Traversen finden Sie auf Seite 10. Bitte beachten Sie das Sicherheitszubehör auf Seite 8-9.

Rahmentiefe 850 mm

Max. Paletten- gewicht (kg)	Rahmen- höhe (mm)	Anzahl Lager- ebenen	Untere Fachhöhe (mm)	Max. Feldlast (kg)	Traver- senhöhe (mm)	Stützen- breite (mm)	Grundfeld li. Feldweite 2.700 mm <small>inkl. 2 Traglastschilder und 2 Anker/Stützen</small>		Anbaufeld li. Feldweite 2.700 mm <small>inkl. 2 Anker/Stützen</small>		Anbaufeld li. Feldweite 1.900 mm <small>inkl. 2 Anker/Stützen</small>	
							Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €	Best.-Nr.	Preis €
800	2.500	3	1.000	4.800	100	75	6690789	356,00	6690803	261,00	6690817	223,00
	3.600	3	1.500	4.800	100	75	6690791	419,00	6690805	292,00	6690819	254,00
	3.600	4	1.000	7.200	100	75	6690792	505,00	6690806	379,00	6690820	322,00
	4.700	3	1.950	4.800	100	75	6690793	480,00	6690807	323,00	6690821	285,00
	4.700	4	1.400	7.200	100	75	6690794	567,00	6690808	410,00	6690822	353,00
	5.800	4	1.700	7.200	100	75	6690795	627,00	6690809	440,00	6690823	383,00
	5.800	5	1.250	9.600	100	100	6690801	763,00	6690815	551,00	6690829	475,00
1.000	2.500	3	1.000	6.000	110	75	6690790	362,00	6690804	267,00	6690818	227,00
	3.600	3	1.500	6.000	110	100	6690796	456,00	6690810	314,00	6690824	274,00
	3.600	4	1.000	9.000	110	100	6690797	546,00	6690811	404,00	6690825	344,00
	4.700	3	1.950	6.000	110	100	6690798	524,00	6690812	348,00	6690826	308,00
	4.700	4	1.400	9.000	110	100	6690799	614,00	6690813	438,00	6690827	378,00
	5.800	4	1.700	9.000	110	100	6690800	686,00	6690814	474,00	6690828	414,00
	5.800	5	1.250	12.000	110	100	6690802	776,00	6690816	564,00	6690830	484,00

QUALITÄT VOM FACH: FACHEINDECKUNG

Für die Facheindeckung können Sie zwischen zahlreichen Ausführungen wählen. Egal, wofür Sie sich entscheiden – Sie erhalten immer die von SSI SCHÄFER gewohnte Qualität perfekt auf Ihre Anforderungen angepasst.

Aufgelegte Spanplatten, inklusive Kantenschutz und Halteblech

Die Platten werden auf das Profil der Längstraverse gelegt und über die mitgelieferten Haltebleche gegen ein mögliches Verschieben gesichert. Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine gleichmäßig verteilte Last. Für Punktlasten sind sie nicht geeignet.

Oberfläche: Natur

Artikel	Rahmentiefe (mm)	Lichte Feldweite (mm)	Fachlast (kg)	Best.-Nr.	Preis € pro Fach
FSA19-110-38-NX	1.100	1.900	950	6690773	89,00
FSA27-110-38-NX	1.100	2.700	1.400	6690774	126,00
FSA19-085-38-NX	850	1.900	1.300	6690776	74,00
FSA27-085-38-NX	850	2.700	2.000	6690777	105,00



Eingelegte Spanplatten

Die Platten werden zwischen das Profil der Längstraverse gelegt und über Auflageprofile vor dem Herabfallen gesichert. Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine gleichmäßig verteilte Last. Für Punktlasten sind sie nicht geeignet.

Oberfläche: Natur / Auflagen RAL 5010

Artikel	Rahmentiefe (mm)	Lichte Feldweite (mm)	Fachlast (kg)	Best.-Nr.	Preis € pro Fach
FSE19-110-38-HC	1.100	1.900	1.400	6690779	162,00
FSE27-110-38-NC	1.100	2.700	2.500	6690780	222,00
FSE19-085-38-HC	850	1.900	1.400	6690782	136,00
FSE27-085-38-NC	850	2.700	2.500	6690783	190,00



Stahlpaneele

Die Paneele werden auf die Traversen gelegt. Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine gleichmäßig verteilte Last. Für Punktlasten sind sie nicht geeignet.

Oberfläche: verzinkt

Artikel	Rahmentiefe (mm)	Lichte Feldweite (mm)	Fachlast (kg)	Best.-Nr.	Preis € pro Fach
FPA19-110	1.100	1.900	1.900	6690833	132,00
FPA27-110	1.100	2.700	2.700	6690838	170,00
FPA19-085	850	1.900	1.900	6690831	105,00
FPA27-085	850	2.700	2.700	6690832	138,00



Tiefenauflagen

Die Tiefenauflagen werden zwischen die Traversen gelegt. Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine gleichmäßig verteilte Last. Für Punktlasten sind sie nicht geeignet.

Oberfläche: verzinkt

Artikel	Rahmentiefe (mm)	Max. Palettengewicht bei 2 Auflagen (kg)	Best.-Nr.	Preis € pro Stück
TA-C-085-10	850	1.000	6700196	7,50
TA-C-110-10	1.100	1.000	6700198	9,10



Eingelegte Gitterroste

Die Gitterroste werden zwischen die Traversen gelegt. Bei lichter Weite von 2.700 mm zweiteilige Ausführung. Die Maschenweite beträgt 33 x 33 mm. Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine gleichmäßig verteilte Last. Für Punktlasten sind sie nicht geeignet.

Oberfläche: verzinkt

Artikel	Rahmentiefe (mm)	Lichte Feldweite (mm)	Fachlast (kg)	Best.-Nr.	Preis € pro Fach
FGU19-110-30-134C	1.100	1.900	1.500	6688832	225,00
FGU27-110-30-134C	1.100	2.700	2.200	6688833	321,00
FGU19-085-30-134C	850	1.900	2.000	162841	188,00
FGU27-085-30-134C	850	2.700	2.800	162849	269,00



SICHER IST SICHER: MEHR ARBEITSSICHERHEIT UND SCHUTZ BEI DER PALETTENLAGERUNG

Sicherheit am Arbeitsplatz spielt auch im Lager eine wesentliche Rolle. Dafür bieten wir Ihnen das Zubehörprogramm passend zu unseren Komplettregalen.

Durchschubsicherung

Bei Doppelregalen sind Durchschubsicherungen erforderlich, wenn der Abstand zwischen Ladehilfsmittel oder Ladeeinheit kleiner als 100 mm ist. Bei Einzelregalen verhindern Durchschubsicherungen unbeabsichtigtes Herausfallen von Ladeeinheiten. Sie darf nicht zur Positionierung genutzt werden.

Oberfläche: verzinkt

Artikel	Lichte Feldweite (mm)	Profil	Best.-Nr.	Preis € pro Fach
DS1906	1.900	C 60/40	308050	10,29
DS2706	2.700	C 60/40	158420	12,10

Zubehör für Durchschubsicherungen bei Einzelregalen

Für einseitige Regale sind je Durchschubsicherung zwei Konsolen als Halterung erforderlich. Bei einer Rahmentiefe von 850 mm wird die Durchschubsicherung direkt am Rahmen befestigt.

Oberfläche: verzinkt

Artikel	Für Rahmentiefe (mm)	Abstand Rahmen-DS (mm)	Best.-Nr.	Preis € pro Fach
KDS1	1.100	95	158480	2,45

Zubehör für Durchschubsicherungen bei Doppelregalen

Für doppelseitige Regalzeilen sind je Durchschubsicherung zwei Distanzstücke als Halterungen erforderlich.

Oberfläche: RAL 5010

Artikel	Für Rahmentiefe (mm)	Distanz (mm)	Best.-Nr.	Preis € pro Fach
D100L	850	100	151070	3,20
D300L	1.100	300	151110	4,35

Stirnseitensicherungen

Dienen der Sicherung gegen seitliches Herabfallen von Ladeeinheiten (500 mm hoch), einschließlich Befestigungsmaterial, verzinkt. Keine Verwendung mit Gitterrückwänden möglich.

Oberfläche: verzinkt

Artikel	Stützenbreite (mm)	Rahmentiefe (mm)	Best.-Nr.	Preis € pro Stück
AN611	75	1.100	6690926	36,00
AN68	75	850	34870	35,70
AN1011	100	1.100	6690928	40,00
AN108	100	850	6690927	38,00




- HINWEIS:** Stirnseitensicherungen können nicht in Verbindung mit Gitterrückwänden verwendet werden.
- Gem. DGUV Regel müssen die Sicherungen gegen herabfallende Ladeeinheiten auch an den obersten Ablagen mindestens noch 0,5 m hoch sein.

Giterrückwände

Rückseiten freistehender Regale müssen gegen das Herabfallen von Ladeeinheiten bzw. Lagergut gesichert werden. Beachten Sie die gültigen Sicherheitsvorschriften oder fragen Sie unseren Fachberater. Die Maschung beträgt 100 x 50 mm. Die Gittermatten werden mit zwei C-Profilen und Konsolen/Ausgleichstäben befestigt. Zwischen Giterrückwand und Rahmen besteht ausreichend Freiraum für eine zusätzliche Durchschubsicherung.

Oberfläche: verzinkt

Artikel	Rahmen-tiefe (mm)	Abstand Rahmen/Giterrückwand (mm)	Rahmen-höhe (mm)	Lichte Feldweite (mm)	Best.-Nr.	Preis € pro Fach
GRS2519-85	850	180	2.500	1.900	6690910	134,00
GRS3619-85			3.600	1.900	6690911	205,00
GRS4719-85			4.700	1.900	6690912	269,00
GRS5819-85			5.800	1.900	6690913	337,00
GRS2527-85			2.500	2.700	6690914	180,00
GRS3627-85			3.600	2.700	6690915	275,00
GRS4727-85			4.700	2.700	6690916	363,00
GRS5827-85			5.800	2.700	6690917	454,00
GRS2519-11	1.100	260	2.500	1.900	6690918	138,00
GRS3619-11			3.600	1.900	6690919	210,00
GRS4719-11			4.700	1.900	6690920	276,00
GRS5819-11			5.800	1.900	6690921	345,00
GRS2527-11			2.500	2.700	6690922	184,00
GRS3627-11			3.600	2.700	6690923	281,00
GRS4727-11			4.700	2.700	6690924	369,00
GRS5827-11			5.800	2.700	6690925	462,00

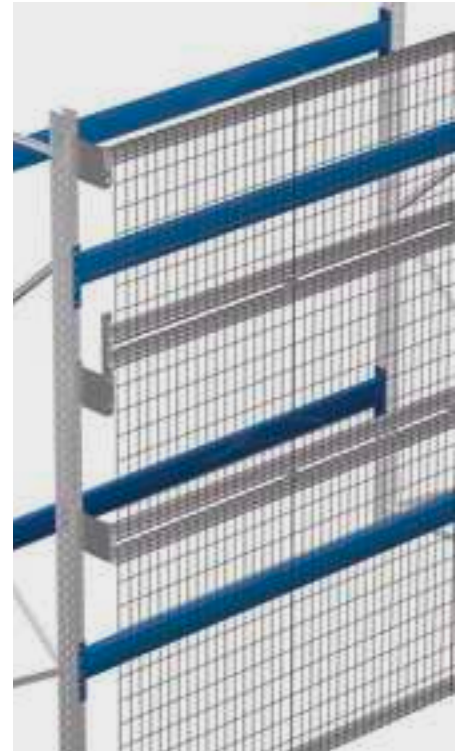

Für mehr Sicherheit im Lager

Besonders gefährdete Bereiche von Palettenregalen, z. B. Durchfahrten oder stark frequentierte Fahrgänge, können durch Eckschutz, Stützenschutz oder Rammschutz gesichert werden.

Eckschutz

- Stabiles, winkelförmiges Profil
- Kräftige Bodenplatte, einschließlich Bodenanker

Stützenschutz STS

- Zur Verstärkung der vorderen Regalstützen als Schutz vor Beschädigungen
- 400 mm hoch, einschließlich Bodenanker

Rammschutz Form C

- Form C mit einem stabilen C-Sigma-Profil
- 400 mm hoch, 75 mm breit, einschließlich Bodenanker
- Ab 1.800 mm Länge mit Zusatzstütze mittig

Oberfläche: RAL 1021 / RAL 9000

Artikel	Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis € pro Fach
ES400C	400	157390	59,10

Oberfläche: RAL 1021

Artikel	Für Stützenbreite (mm)	Best.-Nr.	Preis € pro Fach
STS75-6-400	75	158530	17,50
STS100-6-400	100	158550	18,00

Oberfläche: RAL 1021 / RAL 9000/verzinkt

Artikel	Rahmen-tiefe (mm)	Best.-Nr.	Preis € pro Fach
RS854C	850	157430	146,00
RS1104C	1.100	6690591	153,00
RS1804CZ	1.800	157690	209,00
RS2450CZ	2.450	157460	223,00



EINFACH ANPASSEN: ZUBEHÖR

Für die schnelle Anpassung Ihrer Regale oder den einfachen Austausch einer Komponente bietet Ihnen SSI SCHÄFER die richtige Lösung.

Traversen

Die Traversen garantieren eine kraft- und formschlüssige Verbindung mit den Regalstützen. Pro Lagerebene sind zwei Traversen erforderlich inkl. 2 Sicherungsstifte je Traverse.

Oberfläche: RAL 5010

Artikel	Traversenhöhe (mm)	Lichte Feldweite (mm)	Max. Belastbarkeit pro Paar/kg	Best.-Nr.	Preis € pro Stück
TRV1-190-104-30CE	100	1.900	3.700	334670	30,00
TRV1-190-114-30CE	110	1.900	4.200	335040	31,00
TRV1-270-104-30CE	100	2.700	2.600	334750	38,00
TRV1-270-114-30CE	110	2.700	3.100	335120	39,00



Ausgleichplatte

Für alle Stützenprofile. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, verzinkt.

Artikel	Dicke (mm)	Best.-Nr.	Preis € pro Stück
AP60.91	1	143150	2,00
AP60.92	2	155010	2,25



Bodenanker

Um die Standsicherheit von Palettenregalen zu gewährleisten, ist eine Verankerung der Rahmen erforderlich. Für normale Betonfußböden C20/25.

! Hinweis: Für magnesithaltige Fußböden nicht geeignet!

Artikel	Dicke (mm)	Best.-Nr.	Preis € pro Stück
BA10SL	M10 Spreitzanker	67030	2,00



Distanzstücke

Zwei hintereinanderstehende Einzelregale werden mit Distanzstücken zu Doppelregalen verbunden. Die Länge der Distanzstücke ergibt sich aus der Differenz zwischen Regaltiefe und Ladehilfsmittel/Ladeeinheit zuzüglich 100 mm.

Oberfläche: RAL 5010

Artikel	Dicke (mm)	Best.-Nr.	Preis € pro Fach
D100L	100	151070	3,20
D200L	200	151090	3,85
D250L	250	151100	4,10
D300L	300	151110	4,35





41

42

UNVERPACKUNG
OVERPACK

UNVERPACKUNG
OVERPACK



SECHS GRÜNDE, WARUM SIE SICH FÜR SSI SCHÄFER ENTSCHEIDEN SOLLTEN:

- **Sicherheit:**

Als finanziell unabhängiges Familienunternehmen denkt SSI SCHÄFER langfristig - und Sie können sich darauf verlassen, dass unser Expertenteam heute, morgen und übermorgen für Sie da ist.

- **Wirtschaftlichkeit:**

Die Lösungen von SSI SCHÄFER sind skalierbar und wachsen mit Ihren Anforderungen. Sie können jederzeit nachrüsten oder modernisieren.

- **Qualität:**

Als Systemspezialist mit eigener Fertigung liefert Ihnen SSI SCHÄFER maßgeschneiderte und hochqualitative Lösungen aus einer Hand für Ihre individuellen Herausforderungen.

- **Zuverlässigkeit:**

Durch unseren eigenen weltweiten Customer Service & Support gewährleistet SSI SCHÄFER nachhaltig das reibungslose Funktionieren Ihrer Anlage, während und auch lange nach der Installation.

- **Know-how:**

Die Lösungen von SSI SCHÄFER entsprechen immer dem aktuellen technologischen Stand und können sich nahtlos in Ihre bestehende (IT-) Landschaft integrieren.

- **Internationalität:**

Als globales Unternehmen hat SSI SCHÄFER weltweit lokale Niederlassungen. Mit rund 70 operativ tätigen Gesellschaften spricht unser Expertenteam Ihre Sprache.



[ssi-schaefer.com](https://www.ssi-schaefer.com)

0079-012018-mf © SSI SCHÄFER

Für Druckfehler keine Haftung.

Weitere Informationen zu unseren allgemeine Geschäftsbedingungen unter:
www.ssi-schaefer.com/de-de/einkaufsbedingungen

SSI SCHÄFER